

CS880 Putdekseldetector


Gebruiksaanwijzing

In gebruik name

Stel de steel op de gewenste lengte in door de twist-lock los te maken de steel uit of in te schuiven en draai de twist-lock weer vast (eventueel overtollig snoer draait u dicht bij het handvat om de steel). Stel de zoekschijf in op de juiste hoek en zet deze vast met de bout.

Batterijen plaatsen

Draai de vier borgschroeven van het batterijcompartiment los, welke zich aan de onderzijde van de control box bevindt. Verwijder de houder en plaats 8 AA (LR6) batterijen. Zorg ervoor dat u de batterijen correct plaatst zoals aangegeven op de houder. Draai de batterijen afzonderlijk in de houder omzorgen voor goede verbindingen. Duw de batterijhouder terug in het compartiment zodat de contacten aanraken (zie onderstaande afbeelding). Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en draai de borgschroeven weer vast.

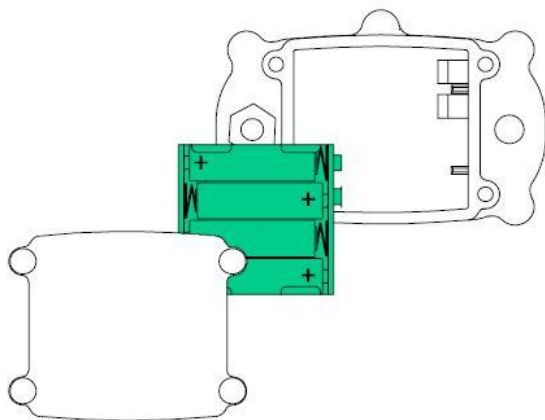


Bediening




Inschakelen

Richt de zoekschijf omhoog uit de buurt van metaalk en houdt de aan schakelaar ingedrukt tot er een langzaam getik hoorbaar is (het rode lampje knippert op het zelfde tempo). De cs880 is klaar voor gebruik.

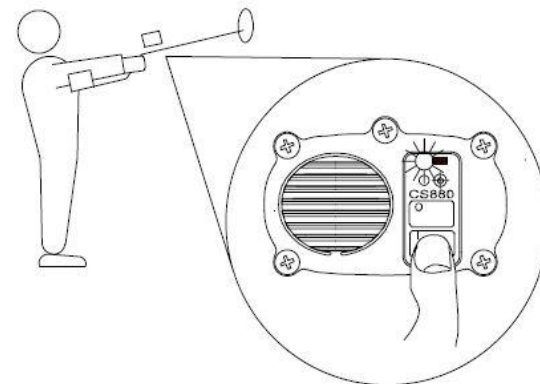

Zoeken

Veeg waterpas over het gewenste gebied met de zoekschijf ± 50mm boven de grond in een rasterpatroon.

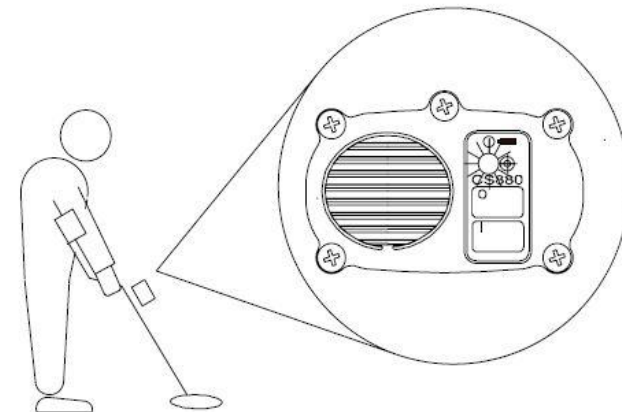

Detectie van een metalen deksel wordt aangegeven door een hoorbare toename van de toonhoogte en de helderheid van het doellicht. Kleine metalen doelen worden genegeerd. Om te helpen bij een nauwkeurig aanwijzen van een doel, maakt u de zoeker ongevoeliger door kort op de I (ON)-knop te drukken tijdens dat de zoekkop in het responsgebied zit. Zoek dan opnieuw het sterkste signaal van het doel. Druk op de O-knop om uit te schakelen. De kabelzoeker wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 20minuten, tenzij de AAN-knop wordt ingedrukt.

Er kunnen valse of onjuiste signalen optreden wanneer de kabelzoeker in de buurt van andere grote metalen voorwerpen wordt gebruikt zoals voertuigen of gaashekwerk.

Batterijen

Vervang de batterijen wanneer het groene batterijstatuslampje uitgaat.



This equipment conforms to the EMC Directive 89/336/EEC.
Performance may be impaired by unusually strong electromagnetic fields.

GUARANTEE

Your cover locator is Guaranteed against defects in materials and workmanship- for 12 months, labour and parts free of charge - with the exception of batteries (subject to normal wear).

C-SCOPE INTERNATIONAL LIMITED,
KINGSNORTH TECHNOLOGY PARK,
WOTTON ROAD, ASHFORD, KENT.

TN23 6LN U.K.

TEL: +44(0) 1233 629181 FAX: +44(0) 1233 645897

Email service@cscope.co.uk

N.B. This Guarantee is over and above those rights accorded by Common Law and applies in the U.K. only.

CS880

COVER LOCATOR

OPERATING INSTRUCTIONS

C-SCOPE INTERNATIONAL LIMITED
KINGSNORTH TECHNOLOGY PARK, WOTTON ROAD,
ASHFORD, KENT TN23 6LN, UK.

Tel: +44(0) 1233 629181. Fax: +44(0) 1233 645897

Email service@cscope.co.uk

www.cscope.co.uk